




由来***柜

▽ZR-YJLV22-8.7/10KV-3×120

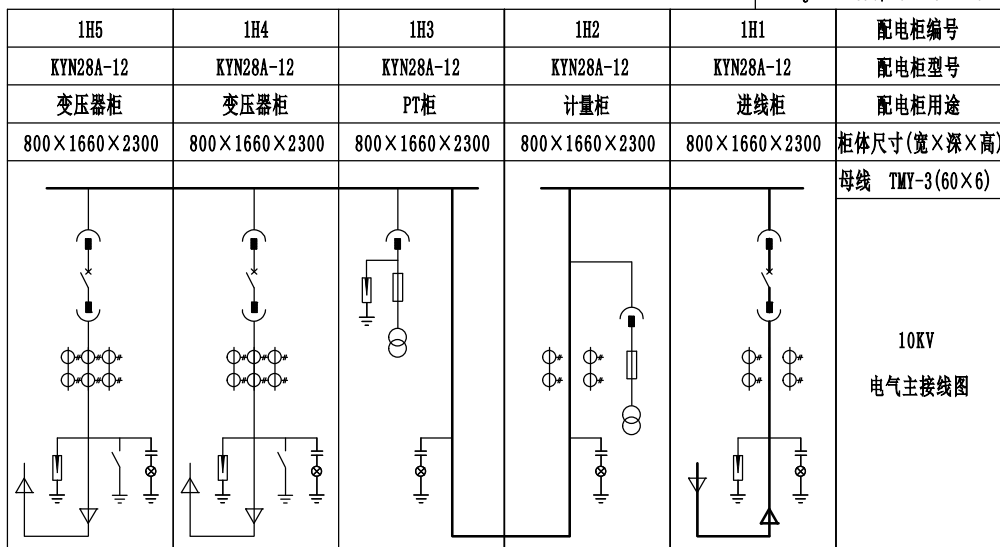


型号及规格	数量	型号及规格	数量	型号及规格	数量	型号及规格	数量	型号及规格	数量	名称
RMVSI-12/630A	1	RMVSI-12/630A	1	PT手车	1	计量手车	1	RMVSI-12/630A	1	真空断路器(25KA)
LZZBJ9-10 75/5A	3	LZZBJ9-10 75/5A	3			LZZBJ9-10 0.2S级 100/5A	2	LZZBJ9-10 150/5A	2	电流互感器(0.5/10P15)
				JDZ10-10 10/0.1KV	2	JDZ10-10 0.2级 10/0.1KV	2			电压互感器
HY5WS-17/50	3	HY5WS-17/50	3	HY5WS-17/50	3			HY5WS-17/50	3	避雷器
				XRNP1-10/0.5A	3	XRNP1-10/0.5A	3			熔断器
GSN-10	1	GSN-10	1	GSN-10Q DC220V	1	GSN-10Q DC220V	1	GSN-10Q DC220V	1	带电显示器
DPT-100E C3 DC220V	1	DPT-100E C3 DC220V	1					DPL-100E C3 DC220V	1	微机保护装置
6L2-A 75/5A	1	6L2-A 75/5A	1					6L2-A 150/5A	1	电流表
				6L2-V 0-12/0.1KV	1					电压表
				LW5-16YH3/3	1					转换开关
WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	温湿度控制器
JN15-12	1	JN15-12	1							接地开关
EKL-4	1	EKL-4	1					EKL-4	1	短路故障指示器

主电路主要电气设备



(微)用件登记
描 图
描 绘
图底图总号
底图总号
签 字
日 期

- 说明:
1. 该居民专用配为单电源供电。
 2. 此图为前视排列图, 进出线方式为上进上出。
 3. 该居民专用配进出线柜需加装面板式符合故障远传系统指示器。
 4. 该居民专用配10KV微机保护测控采用DPx保护测控装置系列, 信号接入信号箱。
 5. 操作及保护电源采用直流系统220V, 40Ah, 保证GPRS信号通畅, 智能采集终端由供电部门负责安装。
 6. 该居民专用配变压器按干式变压器考虑, 保护信号: 速断、过流、温度、零序等。
 7. 该居民专用配应装设负荷监控装置, 主进柜与计量柜之间应有电气闭锁。

		产品型号 Model	KYN28A-12		 Knkong Electric Co.,Ltd www.knkong.cn
		所属代号 Om code			
标记 Mark	修改内容 Modification	日期 Date	居民专用配		
设计 Design	标准 Standard				
校对 Proofreading	审定 Validation		图样标记 Pattern marker	重量 Weight	比例 Proportional
审核 Audit	日期 Date		共 1 页 Total Page	第 1 页 Article Page	