



	6	7	8
版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

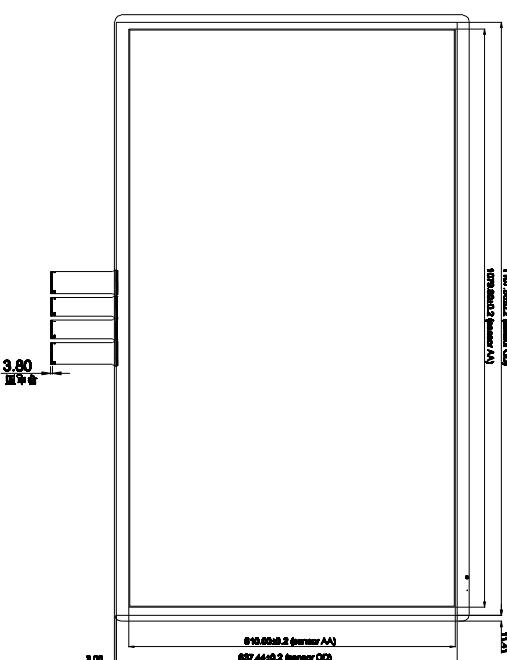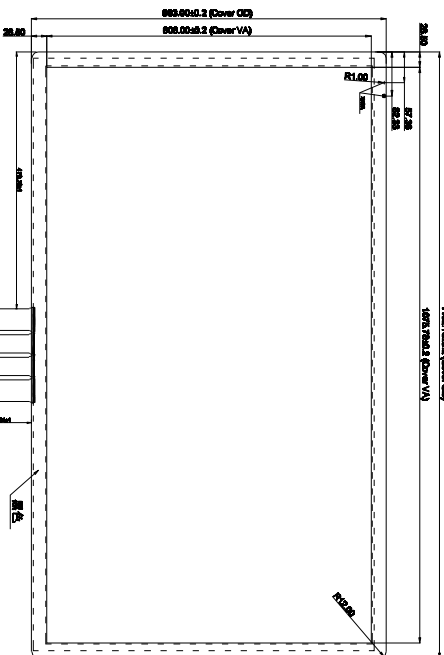




技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+COP+TPC
- Cover GLASS: 3.0mm
- ITO GLASS: 1.1mm
- SCA: 0.3mm
- 总厚度: 4.4±0.2mm (不含背胶)
2. 工作电压: 5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
6. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

USB	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

			
DRAWN BY: 李俊 CHECKED BY: 邓福生 APPROVED BY: 付作书 批准: 付作书 标准: Standard tolerance 公差:	PRODUCT MODEL: GT-CIT-Y490A-1 产品型号: GT-CIT-Y490A-1 CUSTOMER ID: 客户编号: DATE: 2019-01-07 日期: 2019-01-07 WEBSITE: 网址:	VIEW:  投影方式: 第三角投影法 UNITS: mm 单位: mm SCALE: 1:1 比例: 1:1	