

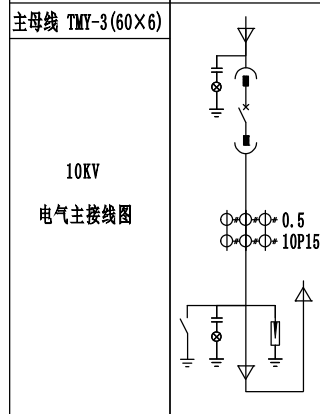


来自***柜
ZR-YJLV22-8.7/10KV-3×240▽

配电柜编号	JH1
配电柜型号	KYN28A-12
配电柜用途	就地控制柜
柜体尺寸(宽×深×高)	800×1660×2300
主母线 TMY-3(60×6)	



名称	型号及规格	数量
真空断路器(25KA)	VS1-12/630A	1
电流互感器 0.5/10P15	LZZBJ9-10 75/5A 0.5/10P15	3
电压互感器		
熔断器		
避雷器	HY5WZ-17/50	3
带电显示器	GSN-10T	1/1
微机保护装置	DMR100-T DC220V	1
电流表	42LG-A 75/5A	1
电压表		
电压表转换开关		
温湿度控制器	WDH48-11 AC220V	1
零序电流互感器		
接地开关	JN5-12	1
短路故障指示器	EKL-3.1	1



- 说明: 1. 此图为首排并列图, 进出线方式为上进上出。
2. 该区域控制柜需加装面板式故障远传系统指示器。
3. 该区域配10KV保护采用微机保护装置DMR100系列, 信号接入信号箱。
4. 操作及保护电源采用直流系统220V、40Ah。
5. 该区域配变压器按干式变压器考虑, 保护信号: 速断、过流、温度、零序等。

		产品型号 Model	KYN28A-12		Knkong Electric Co., Ltd www.knkong.cn
		所属代号 Om code			
标记 Mark	修改内容 Modification	日期 Date	区域配		
设计 Design	标准 Standard				
校对 Proofreading	审定 Validation		图样标记 Pattern marker	重量 Weight	比例 Proportional
审核 Audit	日期 Date		共 1 页 Total Page	第 1 页 Article Page	

借(通)用件登记

描 图

描 绘

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期