

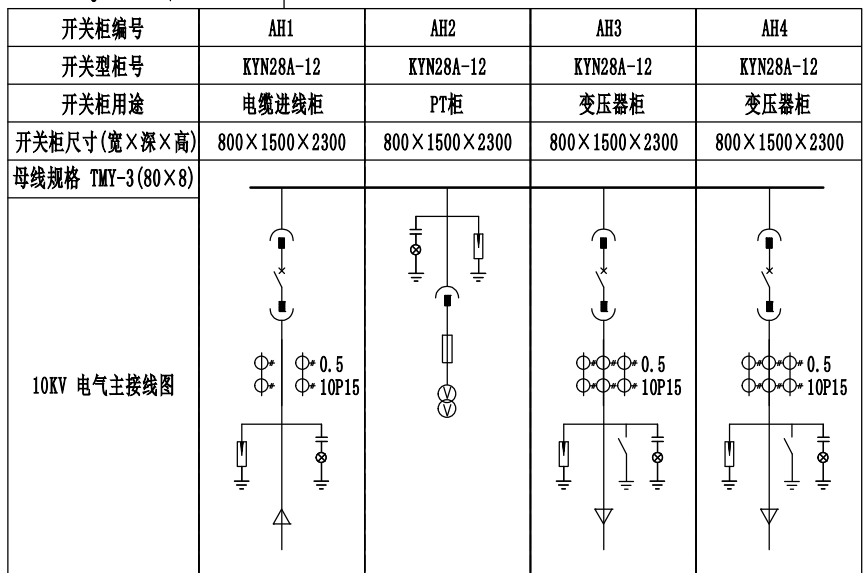


接至***高压分接箱
ZR-YJLV22-8.7/10KV-3×240



主电路主要电气设备	名称	型号及规格	数量	型号及规格	数量	型号及规格	数量	型号及规格	数量
	真空断路器	VS1-12 630A 25KA	1	PT手车	1	VS1-12 630A 25KA	1	VS1-12 630A 25KA	1
电流互感器	LZZBJ9-10 250/5A	2			LZZBJ9-10 150/5A	3	LZZBJ9-10 150/5A	3	
电压互感器			JDZ10-10 10/0.1KV	2					
避雷器	YH5WS-17/50	3	YH5WS-17/50	3	YH5WS-17/50	3	YH5WS-17/50	3	
熔断器			XRNP1-12/0.5A	3					
带电显示器	GSN-10Q DC220V	1	GSN-10Q DC220V	1	GSN-10	1	GSN-10	1	
微机测控保护装置	PMF720L DC220V	1			PMF720Y DC220V	1	PMF720Y DC220V	1	
电压(流)表	42L6-A 250/5A	1	42L6-V 0-12/0.1KV	1					
电压转换开关			LW5-16YH3/3	1	42L6-A 150/5A	1	42L6-A 150/5A	1	
温湿度控制器	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	WDH48-11 AC220V	1	
接地开关					JN15-12	1	JN15-12	1	
短路故障指示器	EKL-4	1			EKL-4	1	EKL-4	1	
备注					至变压器			至变压器	



(微)通/用件登记
描 图
描 绘
图底图总号
底图总号
签 字
日 期

- 说明:
1. 该专用配为单电源供电。
 2. 此图为前视排列图, 进出线方式为下进下出。
 3. 该专用配进出线柜需加装面板式符合故障远传系统指示器。
 4. 该专用配10KV微机保护测控采用PMF720系列保护测控装置系列, 信号接入信号箱。
 5. 操作及保护电源采用直流系统220V, 24Ah。
 6. 该专用配变压器按干式变压器考虑, 保护信号: 速断、过流、温度、零序等。

		产品型号 Model	KYN28A-12		 Knkong Electric Co., Ltd www.knkong.cn
		所属代号 Om code			
标记 Mark	修改内容 Modification	日期 Date	专用配		
设计 Design	标准 Standard				
校对 Proofreading	审定 Validation		图样标记 Pattern marker	重量 Weight	比例 Proportional
审核 Audit	日期 Date		共 1 页 Total Page	第 1 页 Article Page	