



文件编号:

6	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

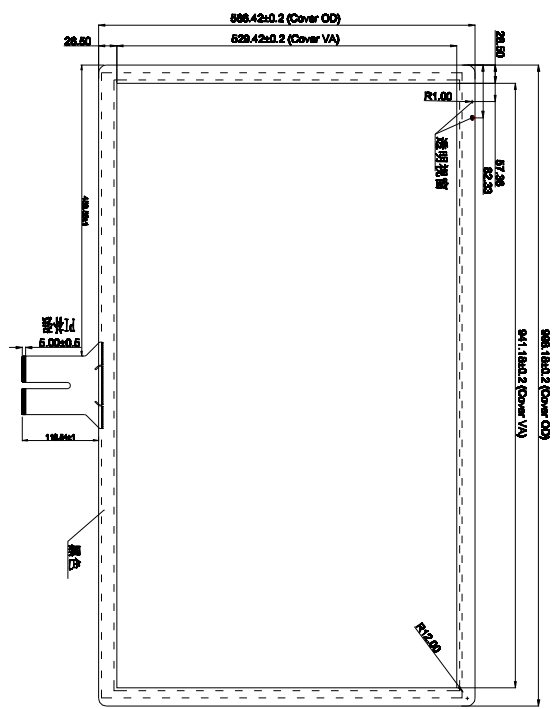

侧视图 横向10:1



后视图 1:1

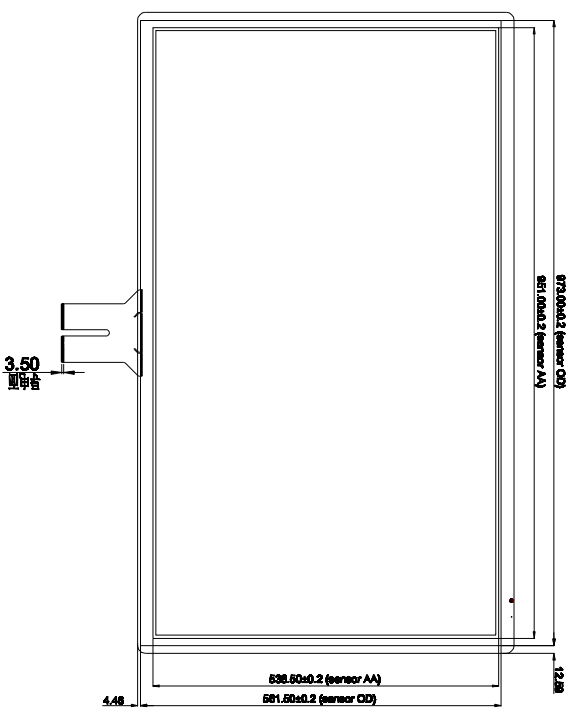

技术参数:
 1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PFC
 Cover GLASS: 3.0mm
 ITO GLASS: 1.1mm
 SCA: 0.25mm
 总厚度: 4.35±0.2mm
 2. 工作电压: 5V
 3. 透光率: ≥85%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
 6. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
 8. 通讯接口: USB

客户确认签字:

USB	
Pin	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

绿域触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-C1P-Y430A-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 邓福生	CLIENT/OWNER ID:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2018-11-17		
批准: Standard tolerance	日期: 网址:		